


## HLZ-Hochlochziegel mit Rohdichteklasse 1,2

### Allgemein

Artikel-Nr.	167
Gewicht	15,0 kg
Rohdichteklasse	1,2 kg/dm <sup>3</sup>
Verpackungseinheit	60 Stk/Palette
m <sup>3</sup> /Palette	0,86
Zulassungsbescheid	DIN- Ziegel

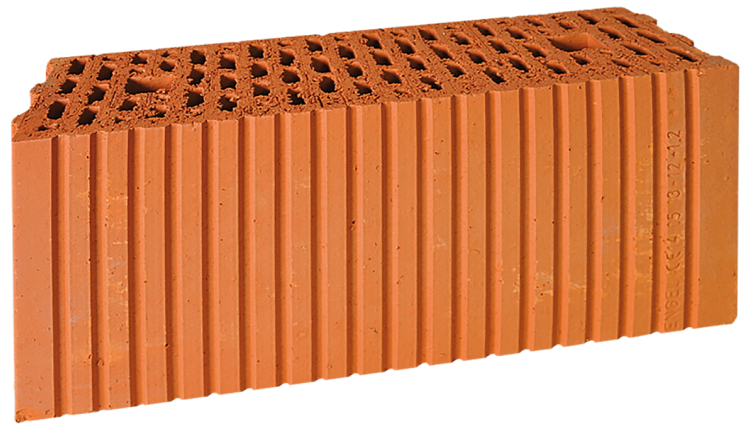

### Materialverbrauch

Format DF	8
Wandstärke	11,5 cm
Länge	498 mm
Breite	115 mm
Höhe	238 mm
Bedarf pro m <sup>2</sup>	8,4
Bedarf pro m <sup>3</sup>	73,4

### Wärmeschutz

Wärmeleitfähigkeit $\lambda_R$	0,5 W/(mK)
--------------------------------	------------

### Schallschutz

Schalldämmmaß $R_w$	46,4 dB
---------------------	---------

### Statik

Druckfestigkeitsklasse	12
Zul. Druckspannung $\sigma_0$	1,9 MN/m <sup>2</sup>
Charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckfestigkeit $f_k$	6,3 MN/m <sup>2</sup>

### Brandschutz

Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-2	REI 90 beidseitig verputzt
--	----------------------------