


## ThermoBlock S 9

### Allgemein

Artikel-Nr.	959
Gewicht	14,0 kg
Rohdichteklasse	0,65 kg/dm <sup>3</sup>
Verpackungseinheit	60 Stk/Palette
m <sup>3</sup> /Palette	1,36
Zulassungsbescheid	Z-17.1-1046

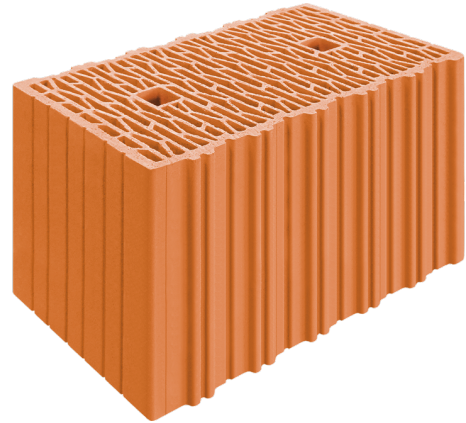

### Materialverbrauch

Format DF	12
Wandstärke	36,5 cm
Länge	248 mm
Breite	365 mm
Höhe	238 mm
Bedarf pro m <sup>2</sup>	16,9
Bedarf pro m <sup>3</sup>	46,4

### Wärmeschutz

Wärmeleitfähigkeit $\lambda_R$	0,09 W/(mK)
U-Wert	0,23 W/(m <sup>2</sup> K)

### Statik

Druckfestigkeitsklasse	10
Zul. Druckspannung $\sigma_0$	0,6 MN/m <sup>2</sup>
Charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckfestigkeit $f_k$	1,5 MN/m <sup>2</sup>

### Brandschutz

Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-2	REI-M 90 beidseitig verputzt
--	------------------------------