


## Hochlochziegel mit Rohdichteklasse 0,8

### Generale

Numero articolo	1488
Peso	17,0 kg
Classe di densità apparente	0,8 kg/dm <sup>3</sup>
Unità di confezionamento	40 Pezzi/paletta
m <sup>3</sup> /paletta	0,91
Autorizzazione	DIN- Ziegel

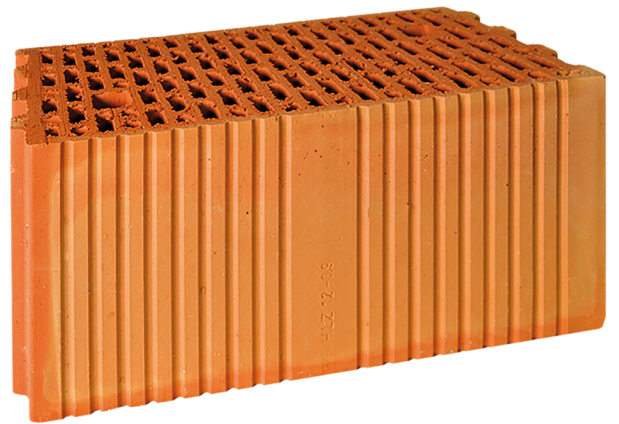

### Consumo materiale

Formato DF	12
Spessore	24 cm
Lunghezza	373 mm
Larghezza	240 mm
Altezza	238 mm
Consumo per m <sup>2</sup>	10,7
Consumo per m <sup>3</sup>	46,9

### Isolamento termico

Conduttività termica $\lambda_R$	0,36 W/(mK)
----------------------------------	-------------

### Isolamento acustico

Indice di riduzione sonora $R_w$	50,8 dB
----------------------------------	---------

### Statica

Classe di resistenza alla compressione	12
--	----

Sollecitazione da compressione consentita $\sigma_0$	1,9 MN/m <sup>2</sup>
--	-----------------------

Valore caratteristico della resistenza alla compressione dell'opera muraria $f_k$	6,3 MN/m <sup>2</sup>
---	-----------------------

### Protezione antincendio

Classe di resistenza al fuoco	REI-M 90 intonacato su entrambi i lati conforme a DIN 4102-2
-------------------------------	--