


HLZ-Hochlochziegel mit Rohdichteklasse 1,2

Allgemein

Artikel-Nr.	20
Gewicht	1,6 kg
Rohdichteklasse	1,2 kg/dm ³
Verpackungseinheit	515 Stk/Palette
m ³ /Palette	0,74
Zulassungsbescheid	DIN- Ziegel

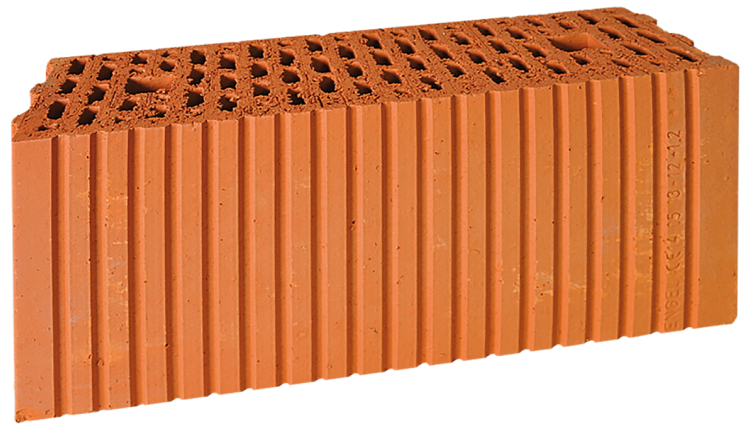

Materialverbrauch

Format DF	1
Wandstärke	24 cm
Länge	240 mm
Breite	115 mm
Höhe	52 mm
Bedarf pro m ²	80,1
Bedarf pro m ³	696,8

Schallschutz

Schalldämmmaß R_w	46,4 dB
---------------------	---------

Statik

Druckfestigkeitsklasse	12
Zul. Druckspannung σ_0	1,9 MN/m ²
Charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckfestigkeit f_k	6,3 MN/m ²